


ԱՂԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ԵՎ ԱՏՈՒԳԻՉ ՄԱԼՈՒԻՆՆԵՐ СИГНАЛЬНЫЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ SIGNAL AND CONTROL CABLES

ՏԵՍԱՀՍԿՄԱՆ ՄԱԼՈՒԻՆՆԵՐ
КАБЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
CCTV CAMERA CABLE

CCTV (4+1)

CCTV

Փակ հեռուստատեսային հեռաարձագման համակարգեր, որոնք հաճախ օգտագործվում են տեսահսկման համար / Системы закрытой трансляции телевидения, часто применяющиеся для видеонаблюдения / Closed-circuit television

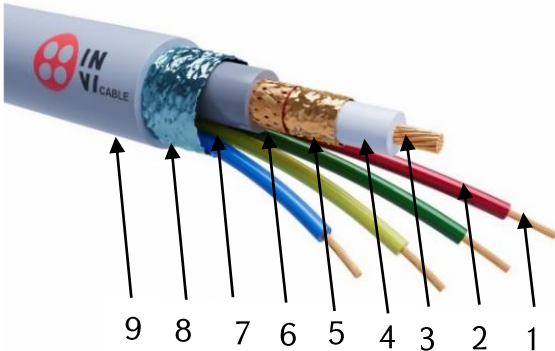

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

СТРУКТУРА

CONSTRUCTION

- 1 2 ազդանշանային (0,22մմ²) և 2 վերահսկող (0,5մմ²) 5-րդ դասի պղնձե բազմաջիղ հաղորդալարեր / 2 (0,22մմ²) сигнальных и 2 (0,5մմ²) контрольных провода 5-ого класса / 2 signal (0,22մմ²) and 2 control (0,5մմ²) copper multi wires 5 class
- 2 Մեկուսիչները պինդ պոլիէթիլեն կամ ՊՎԲ միացում / Изоляция твердый ПЭ или ПВХ соединения / Insulation solid PE or PVC compounds
- 3 5-րդ դասի բազմաջիղ էլեկտրոլիտիկ պղնձե հաղորդիչ / Медный много-жильный электролитический проводник 5-ого класса / Electrolytic Strandert Copper Conductor
- 4 Կոաքսալայինի մեկուսիչը պոլիէթիլենից / Изоляции коаксиала из полиэтилена / Coaxiala insulated from cross-linked polyethylene
- 5 Ալյումինե լավսանային ժապավեն / Алюмолавсановая лента / Aluminum lavesan ribbon




ԿՍՈՒԹՎԱԾՔ	СТРУКТУРА	CONSTRUCTION	<p>6 Պղնձե լարերից հյուսվածք / Оплетка из медных проволок / Braided copper wires</p> <p>7 Մեկուսիչները պինդ պոլիէթիլեն կամ ՊՎԲ միացում / Изоляция твердый ПЭ или ПВХ соединения / Insulation solid PE or PVC compounds</p> <p>8 Էկրանը այլումինե լավսան ժապավենից / Экран из алюмолавсановой ленты / Screen made of aluminum lavsan tape</p> <p>9 Արտաքին շերտը ՊՎԲ, մոխրագույն / Оболочка из ПВХ пластика серого цвета / Shell made of PVC plastic, gray</p>
-----------	-----------	--------------	---

Կիրառում	ПРИМЕНЕНИЕ	APPLICATION	<p>Տնային ինտերկոմի և տեսահսկման համակարգերի տեղադրման համար հատուկ ազդանշանային մալուխներ:</p> <p>Специальный сигнальный кабель для монтажа домофонов и систем видеонаблюдения.</p> <p>Special signal cable for installation of intercoms and video surveillance systems.</p>
----------	------------	-------------	--

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹՎԱԳՐԵՐ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TECHNICAL DATA	<p>Մալուխի ստանդարտ Стандарт кабеля Standard cable</p> <p>ԵԱՏՄ / ԵԱԶՏ / ԵԱԵՍ AM-016/S.A.-0085-2023 TP-TC-004/2011, ГОСТ 53880-2010</p>
			<p>Ջղերի չափի և քանակի ստանդարտ Стандарт жилы кабеля Standard of Conductors for cables</p> <p>ԵԱՏՄ / ԵԱԶՏ / ԵԱԵՍ AM-016/S.A.-0085-2023 TP-TC-004/2011, ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004)</p>
			<p>Մեկուսացման հաստությունների, շերտերի և լարման փորձարկումների ստանդարտ Нормы толщин изоляции, оболочек и испытаний напряжением Standards for insulation thicknesses, shells and voltage tests</p> <p>ԵԱՏՄ / ԵԱԶՏ / ԵԱԵՍ AM-016/S.A.-0085-2023 TP-TC -004/2011, ГОСТ 23286-78 (VDE 0100-430)</p>
			<p>Հրդեհային անվտանգության պահանջների ստանդարտ Стандарт требования пожарной безопасности Standard Fire Safety Requirements</p> <p>ԵԱՏՄ / ԵԱԶՏ / ԵԱԵՍ AM-016/S.A.-0085-2023 TP-TC-004/2011, ГОСТ 31565-2012 (IEC 60332-1-2)</p>

Մեկուսիչի նյութը Материал изоляции Insulation material	Մեկուսիչները պինդ պոլիէթիլեն կամ ՊՎՔ միացում / Изоляция твердый ПЭ или ПВХ соединения / Insulation solid PE or PVC compounds	Մեկուսիչի գույնը Цвет изоляции Insulator Colour	DIN 47100
Աշխատանքային ջերմաստիճան Рабочая температура Working Temperature	-30C ⁰ /+70 C ⁰	Աշխատանքային առավելագույն ջերմաստիճանը Max. рабочая температура Max. Working Temperature	+70 C ⁰
Աշխատանքային լարում Рабочее напряжение Working Voltage	0,25kV	Փորձարկման լարում Испытательное напряжение Test Voltage	1,2kV



-30/+70°C
Working temperature



+70°C
Max working temperature



IEC 60332-1-2
Flame test standard



PE or PVC
Insulation



0,25kV
Working Voltage



1,2kV
Test Voltage

Ջղերի նոմինալ կտրվածքը	Պղնձե հաղորդիչ	Հաշվարկային տրամագիծը	Հաշվարկային քաշը	Հաղորդիչի առավելագույն դիմադրությունը
Номинальное сечение жилы	Медный проводник	Расчетный диаметр	Расчетная масса	Макс. сопротивление проводника
Nominal gross section	Copper conductor	Overall diameter	Net weight	Max, DC conductor resistance
mm ²	mm	mm	kg/km	ohm/km
2+1	Coax+(2x0,50+1x0,22)	6,0	55	90
4+1	Coax+(2x0,50+2x0,22)	6,0	57	90